


# IZOKOMPAKT

Isoleeritud 2-seinaline metallkorsten, s=50mm

JAEHINNAD 2017


Nimetus	Kood	Ø130/Ø225			Ø160/Ø250			Ø180/Ø280		
		N/N430	N/PE	N/ZN	N/N430	N/PE	N/ZN	N/N430	N/PE	N/ZN
1 isoleeritud toru 1000mm	DNDN	56	-	-	66	-	-	73	-	-
2 isoleeritud toru 1250mm	DNDN1250	-	67	66	-	81	77	-	88	86
3 isoleeritud toru 500mm	DNDN500	32	30	29	37	36	34	41	39	38
4 isoleeritud toru 250mm	DNDN250	19	19	18	22	21	20	28	23	23
5 Koonus-ülemine korstna lõpp	DNNN	29	28	27	33	33	32	38	37	34
6 isoleeritud T-liide 90° adapteriga	DNPNT90	68	65	63	80	77	75	87	85	83
7 soleer. T-liide 90° puh.luugi- ja adapteriga	DNPNT90	115	109	106	133	129	126	147	143	139
8 soleer. T-liide 45° adapteriga	DNPNT45	76	73	71	89	86	84	98	95	93
9 isoleeritud puh.kolmik	DNTN	80	76	74	93	89	87	102	99	96
10 Adapter, alumina osa laienev "+"	DNADP	23	22	21	27	26	25	30	29	29
11 Adapter, alumina osa kitsenev "-"	DNADS	23	22	21	27	26	25	30	29	29
12 isoleeritud kondensaadi kork äravooluga alla	DNKL	29	28	27	33	33	32	38	36	35
13 isoleeritud kondensaadi kork äravooluga küljele	DNKS	32	30	29	37	36	35	41	39	39
14 isoleeritud kork	DNAN	23	22	21	27	26	25	30	29	29
15 isol. põlv 90°	DNL90	60	57	55	70	67	65	76	75	72
16 isol.põlv 45°	DNL45	45	43	43	53	52	50	59	57	55
17 isol. põlv 30°	DNL30	43	41	40	50	48	48	55	53	52
18 isoleeritud põlv 90° puhastusluugiga	DNLR90	91	85	83	104	102	98	115	111	108
19 Katusekatik 0°-5°	DNJI05	40	38	38	48	45	43	52	50	49
20 Katusekatik 5°-20°	DNJI20	42	40	39	49	48	47	54	52	51
21 Katusekatik 20°-35°	DNJI35	44	42	41	52	50	48	56	54	53
22 Katusekatik 35°-50°	DNJI50	50	48	48	58	56	54	64	62	61
23 Katiku koonusklamber	DNJK	8	8	8	10	9	9	11	10	10
24 Läbiviigu kate ruudukujuline dekoratiivne	DNSIK	15	15	11	17	17	14	19	19	15
25 Läbiviigu kate ümmargune dekoratiivne	DNSIA	20	19	15	22	21	18	25	25	20
26 Läbiviigu kate ruudukujuline 5°-50° dekor. (tellimisel)	DNSIN	19	18	15	21	20	17	23	22	19
27 Kinnitusklamber RV	DNSV		6			7			7	
28 Seinakinnitus reguleeritav. 50-150mm (RV/RV või teras/RV)	DNSR0515	33		22	39		27	43		29
29 Seinakinnitus reguleeritav. 150-250mm (RV/RV või teras/RV.)	DNSR1525	37		25	43		29	48		32
30 Seinakinnitus reguleeritav. 250-350mm (RV/RV või teras/RV)	DNSR2535	41		29	49		36	54		39
31 Seinakinnitus, fiks. 350-500, (RV/RV või teras/RV)	DNSR3550	61		43	72		52	80		58
32 Seinakinnitus 550-800, fiks. (tellimisel)	DNSR5580	70		50	83		60	92		66
33 Sarikakinnitus 800mm	DNSP800		20			25			26	
34 Kinnitusvits.	DNSK		7			9			10	
35 Kinnituskaarad 1500mm ühendamiseks kinnitusvitsaga	DNSC1500	49		33	58		39	64		43

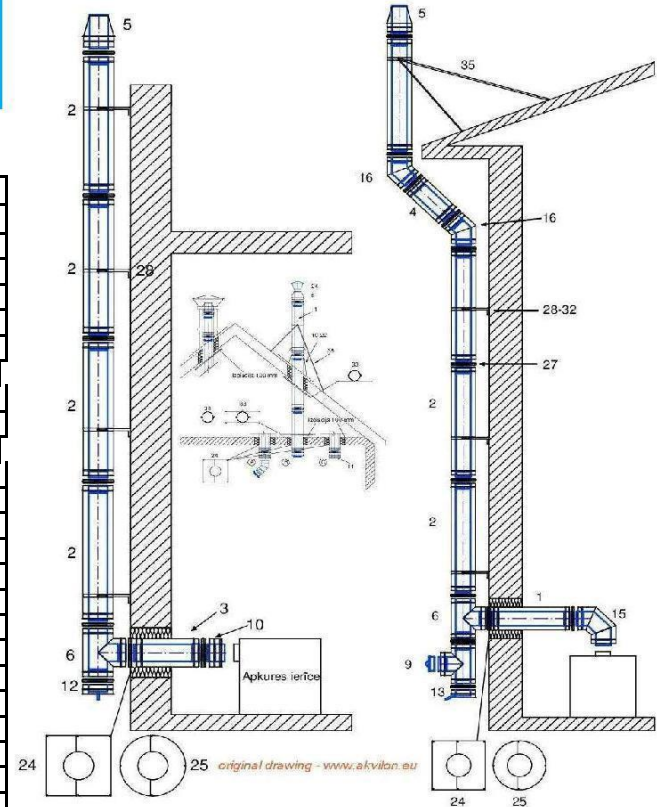

AISI304 - RV teras mark 304  
AISI430 - RV teras mark 430

PE - pulbervärv  
ZN - tsingitud  
Paksus 0,6mm

Nimetus	Kood	Ø200/Ø300			Ø225/Ø325			Ø250/Ø350		
		N/N430	N/PE	N/ZN	N/N430	N/PE	N/ZN	N/N430	N/PE	N/ZN
1 Isoleeritud toru 1000mm	DNDN	78	-	-	95	-	-	99	-	-
2 Isoleeritud toru 1250mm	DNDN1250	-	95	93	-	116	115	-	123	121
3 Isoleeritud toru 500mm	DNDN500	43	42	41	52	52	51	55	54	53
4 Isoleeritud toru 250mm	DNDN250	26	25	25	31	30	30	33	32	32
5 Koonus-ülemine korstna lõpp	DNNN	40	39	38	48	48	47	51	50	49
6 T-liide 90° adapteriga	DNP90	94	91	88	111	110	108	118	116	117
7 soleer. T-liide 90° puh.luugi- ja adapteriga	DNPNT90	158	152	148	187	185	183	198	196	196
8 soleer. T-liide 45° adapteriga	DNP45	106	102	101	126	124	121	132	130	131
9 Isoleeritud puh.kolmik	DNTN	109	106	103	130	128	126	138	136	136
10 Adapter, alumina osa laienev "+"	DNADP	32	31	30	39	38	38	40	39	39
11 Adapter, alumina osa kitsenev "-"	DNADS	32	31	30	39	38	38	40	39	39
12 Isoleeritud kondensaadi kork äravooluga alla	DNKL	40	39	38	48	48	47	51	50	49
13 Isoleeritud kondensaadi kork äravooluga küljele	DNKS	43	42	41	52	52	51	55	54	53
14 Isoleeritud kork	DNAN	32	31	30	39	38	38	40	40	39
15 Isol. põlv 90°	DNL90	82	80	77	98	96	95	104	103	102
16 Isol. põlv 45°	DNL45	63	61	59	75	74	73	80	78	77
17 Isol. põlv 30°	DNL30	59	58	55	70	69	68	74	73	73
18 Isoleeritud põlv 90° puhastusluugiga	DNL90	124	119	116	147	144	142	156	153	153
19 Katusekatik 0°-5°	DNJI05	55	53	51	65	64	64	70	69	69
20 Katusekatik 5°-20°	DNJI20	58	56	54	69	67	66	73	72	72
21 Katusekatik 20°-35°	DNJI35	61	59	57	72	71	70	76	75	75
22 Katusekatik 35°-50°	DNJI50	69	66	64	82	81	80	86	85	85
23 Katiku koonusklamber	DNJK	10	10	10	12	12	12	14	14	14
24 Läbiviigu kate ruudukujuline dekoratiivne	DNSIK	20	20	18	23	23	22	26	25	22
25 Läbiviigu kate ümmargune dekoratiivne	DNSIA	26	24	22	31	30	28	32	32	29
26 Läbiviigu kate ruudukujuline 5°-50° dekor. (tellimisel)	DNSIN	25	25	22	30	29	27	32	31	29
27 Kinnitusklamber RV	DNSV		8			10			10	
28 Seinakinnitus reguleeritav. 50-150mm (RV/RV või teras/RV)	DNSR0515	45		31	56		39	60		40
29 Seinakinnitus reguleeritav. 150-250mm (RV/RV või teras/RV.)	DNSR1525	51		33	62		42	65		43
30 Seinakinnitus reguleeritav. 250-350mm (RV/RV või teras/RV.)	DNSR2535	58		41	71		51	75		53
31 Seinakinnitus, fiks. 350-500, (RV/RV või teras/RV)	DNSN3550	85		61	104		75	110		80
32 Seinakinnitus 550-800, fiks. (tellimisel)	DNSN5580	97		70	119		85	127		91
33 Sarikakinnitus 800mm	DNSP800		28			33			37	
34 Kinnitusvits.	DNSK		10			11			12	
35 Kinnitushaarad 1500mm ühendamiseks kinnitusvitsaga	DNSC1500	69		45	84		56	89		60

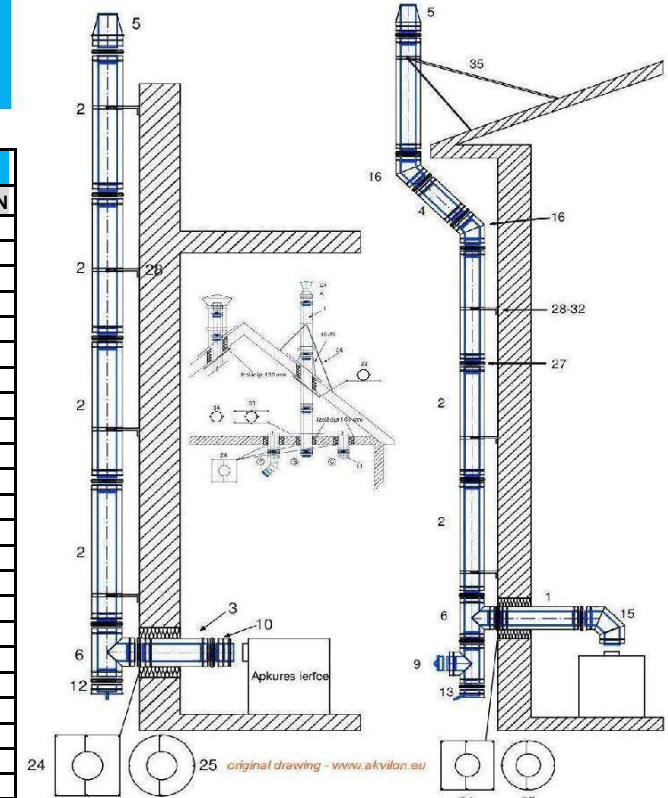

AISI304 - RV teras mark 304

AISI430 - RV teras mark 430

PE – pulbervärv  
ZN – tsingitud  
Paksus 0,6mm